



会签:

BTS140-36R3A2-EXD

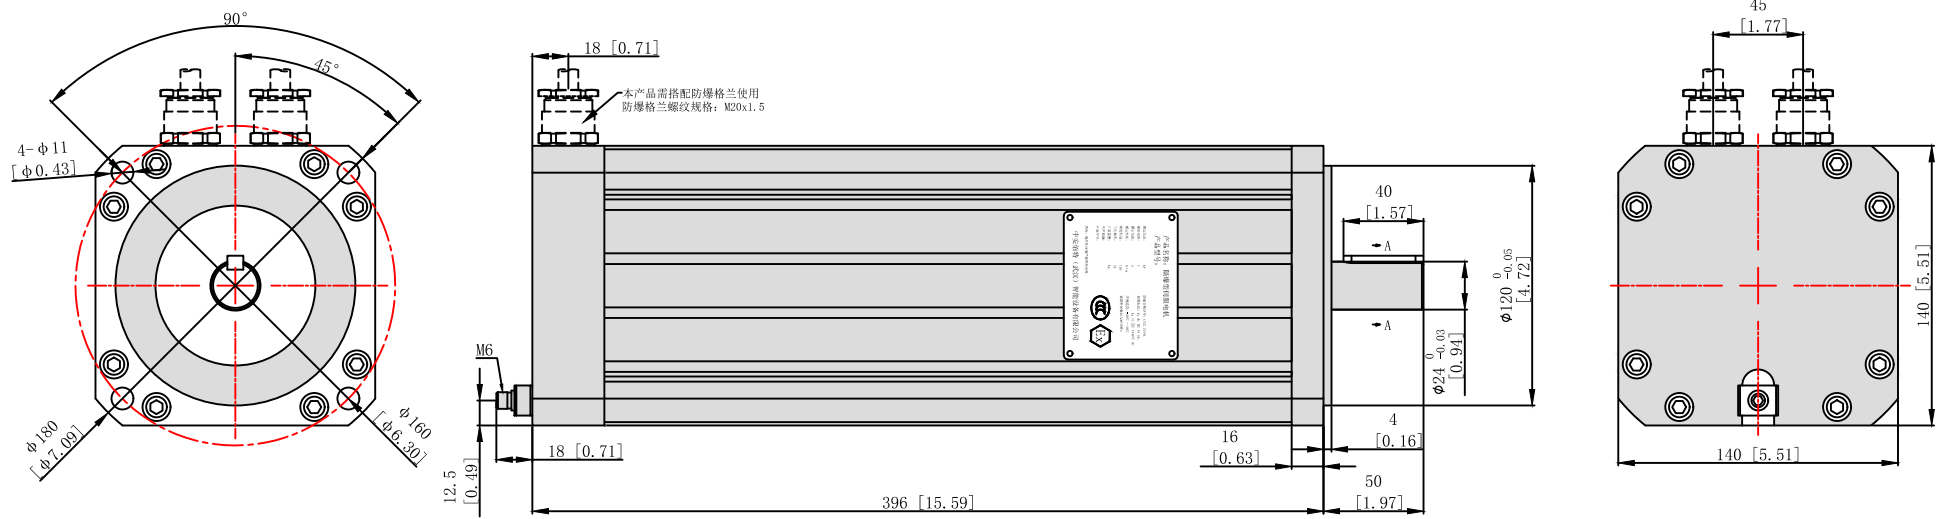


本产品需搭配防爆格兰使用
防爆格兰螺纹规格: M20x1.5


动力线端子



编码器端子

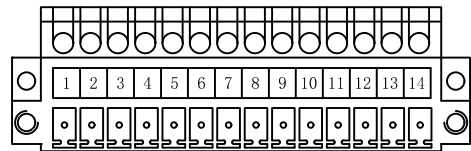

SECTION A-A



技术参数

功率 (kw)	3.6
额定电压 (V)	380
额定电流 (A)	8.3
额定转速 (rpm)	1500
额定扭矩 (N·M)	23.0
反电势 (V/Krpm)	168
力矩系数 (N·M/A)	2.7
转动惯量 (kg·cm²)	45.4
防护等级	IP65
电机绝缘等级	F
使用环境	环境温度: -20℃~+40℃ 环境湿度: (<90%无结露)
防爆等级	Ex db IIC T4 Gb; Ex tb IIIC T130℃ Db
重量 (KG)	20.0

名称	编码器 (类型: 旋转变压器)										PTC 热敏电阻		KTY 热敏电阻	
频角	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
接线定义	红色	黑色	红白色	黄白色	黄色	蓝色	空	空	空	空	灰色	灰色	黑色	红色
	S1	S3	R1	R2	S2	S4					PTC	PTC	KTY-	KTY+
设计变更① Design modify											中安佰特 (武汉) 智能设备有限公司 ZhongAnBaiTe Wuhan Intelligent Equipment Co., Ltd			
批准 Approval														
工艺 Process							地址	武汉市东湖新技术开发区长咀科技园聚贤楼D座301室 电话: 027-81781112						
审核 Audited by							项目 Project	防爆伺服电机				名称: Name		
校对 Proofread							材料 Mate	重量 Weight	外观尺寸图					
设计 Designed by							图幅 Dwg Size	A4					比例 Scale	1:1
	姓名 Name	签名 Signature	日期 Date	视图 View		版本 Version	ZA.V1	BTS140-36R3A2-EXD						