




动力线端子



编码器端子

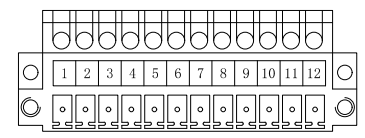

SECTION A-A



技术参数

额定功率 (kw)	0.8
额定电压 (V)	AC 220
额定电流 (A)	3.8
额定转速 (rpm)	3000
额定扭矩 (N·M)	2.54
反电势 (V/Krpm)	56
力矩系数 (N·M/A)	0.77
转动惯量 (kg·cm <sup>2</sup> )	2.97
极对数	4
防护等级	IP65
电机绝缘等级	F
使用环境温度	-20℃~+40℃
防爆等级	Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T95℃ Db

名称	编码器 (类型: 绝对值)										PTC 热敏电阻	
角号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
接线定义	红色	黑色	棕色	棕黑色	蓝色	蓝黑色	灰色	屏蔽	空	空	蓝色	绿色
	VCC	GND	VB	GND	SD	SD	CASE GND	N.C.			PTC	PTC
设计变更① Design modify											中安佰特(武汉)智能设备有限公司 ZhongAnBaiTe Wuhan Intelligent Equipment Co.,Ltd	
批准 Approval											地址 武汉市东湖新技术开发区长明科技园聚贤楼D座301室 电话: 027-81781112	
工艺 Process											项目 Project 防爆伺服电机 名称: Name	
审核 Audited by											材料 Mate 重量 Weight	
校对 Proofread											图幅 Dwg Size A4 比例 Scale 1:1 型号: Model	
设计 Designed by											视图 View 版本 Version ZA.V1	
	姓名 Name	签名 Signature	日期 Date	视图 View				版本 Version ZA.V1		外观尺寸图 BDS090-08D2A2-EXD		